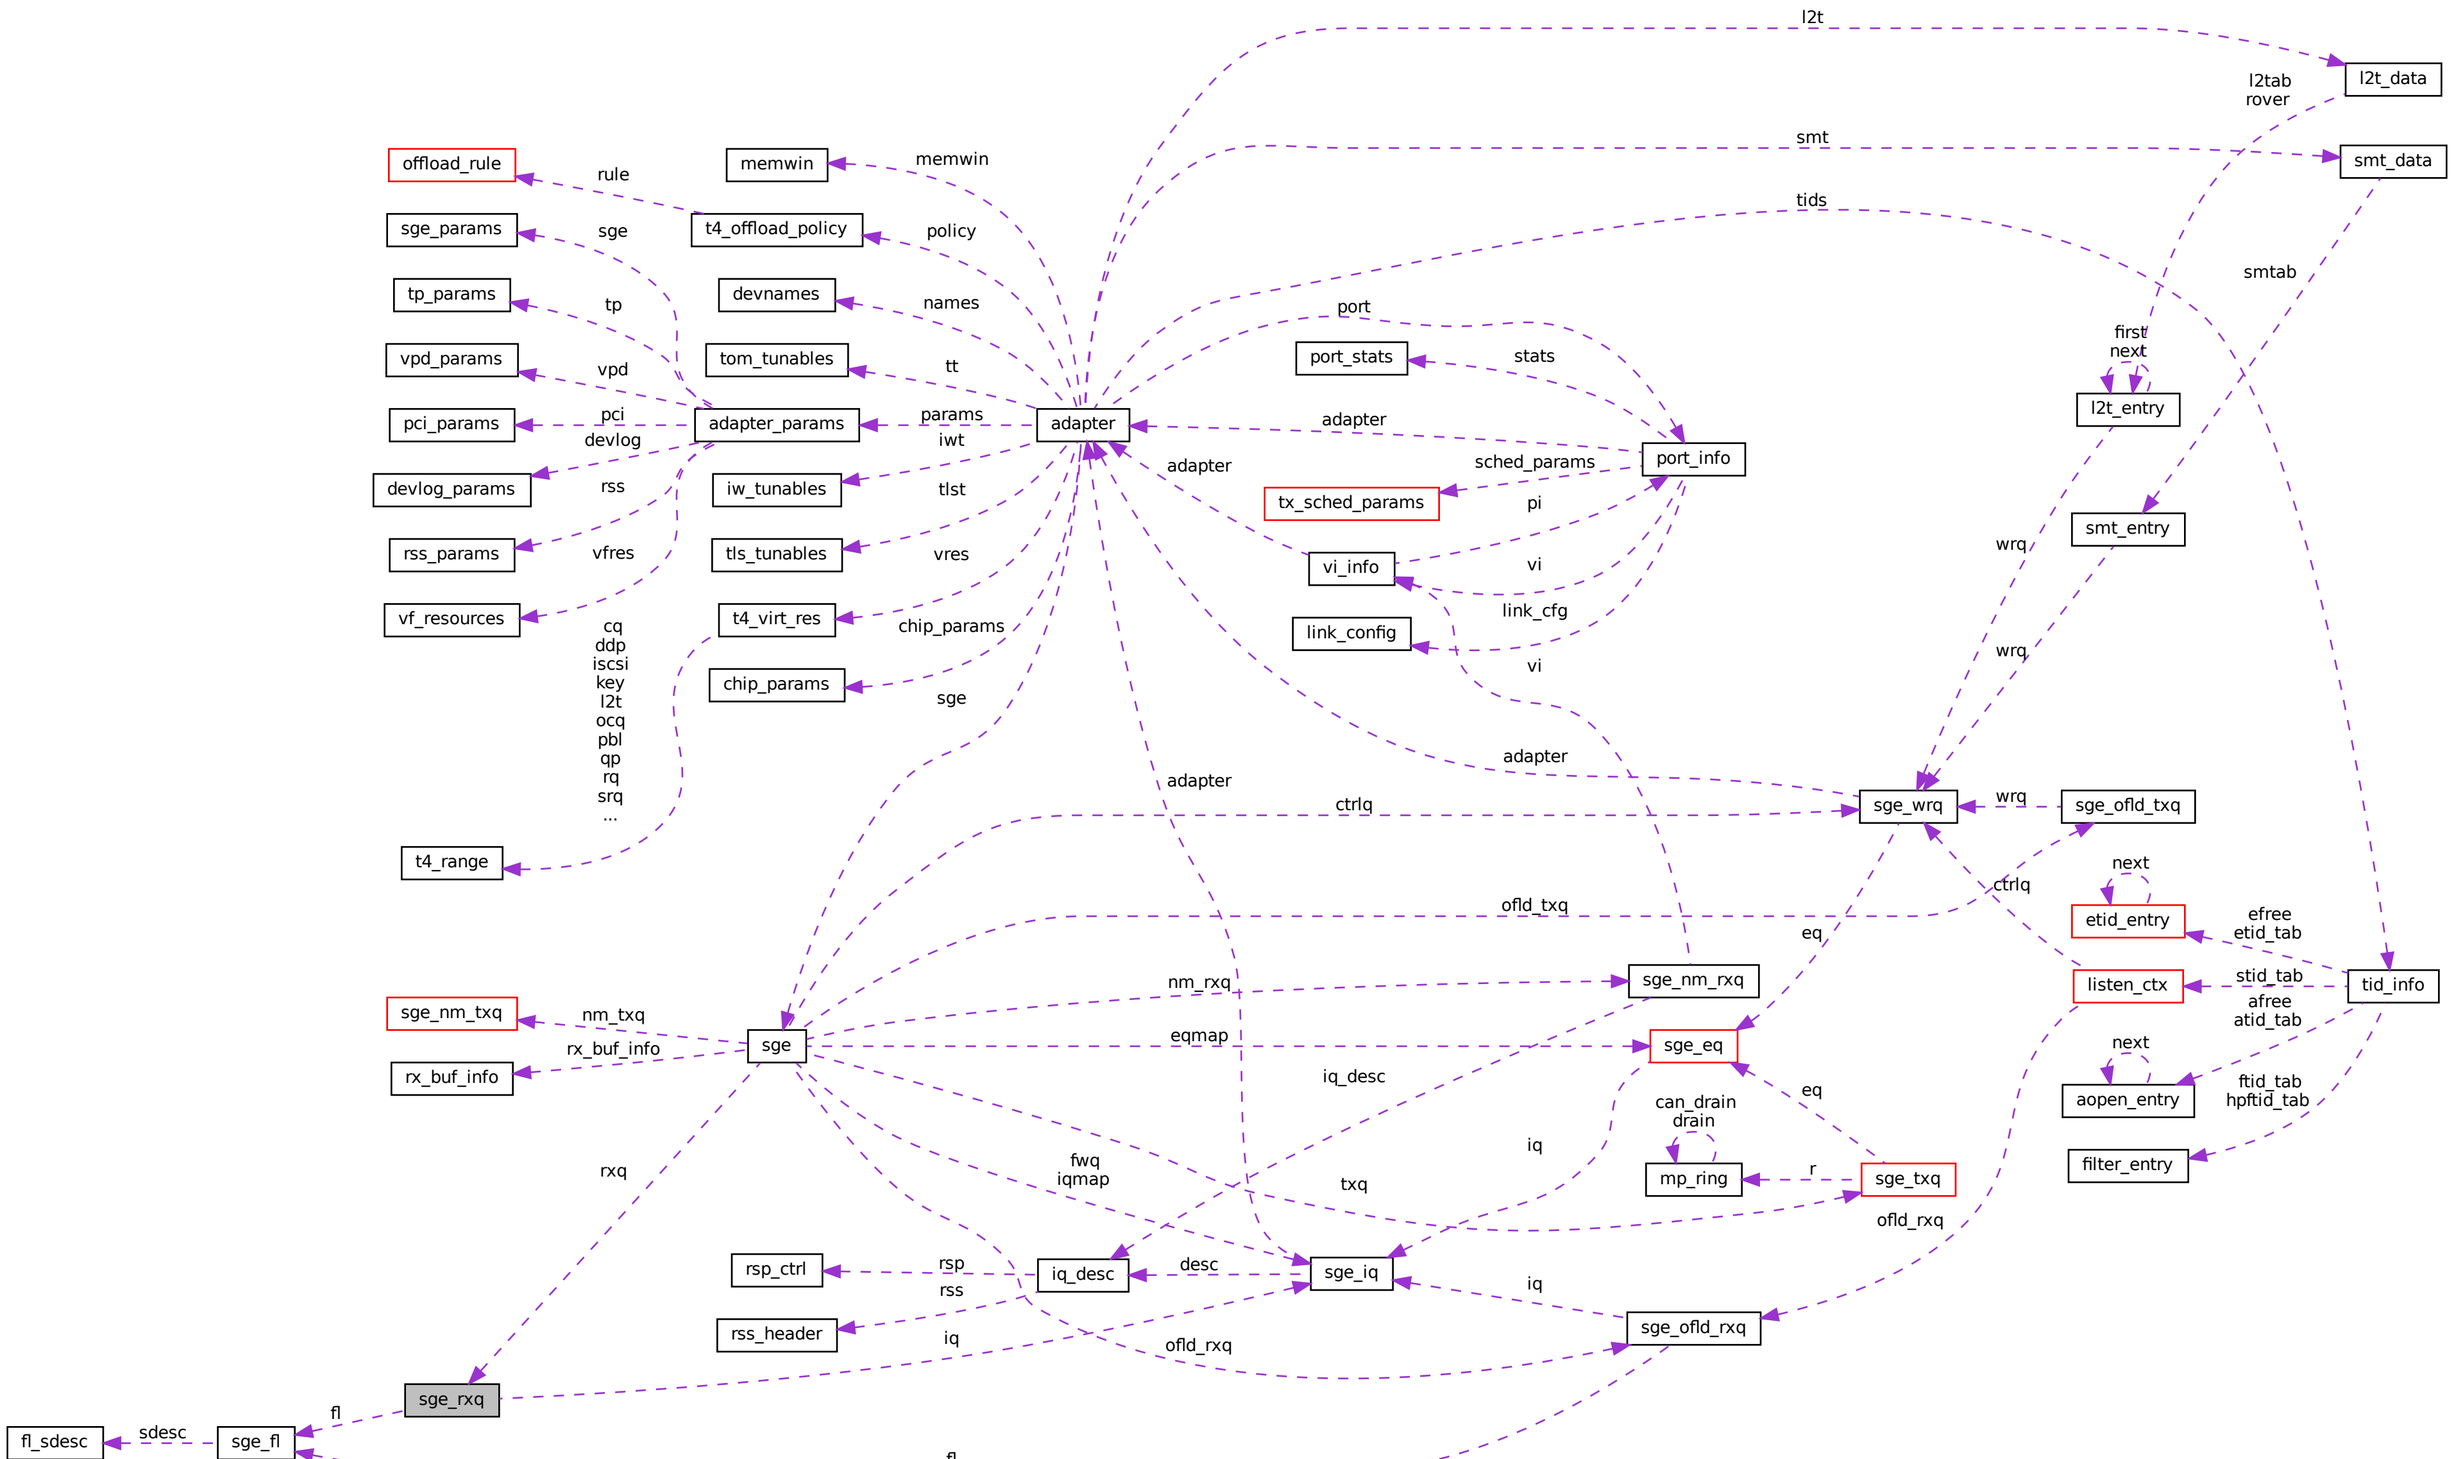
offload_rule
rule
memwin
memwin
sge_params
sge
t4_offload_policy
policy
tp_params
tp
devnames
names
vpd_params
vpd
tom_tunables
tt
pci_params
pci
adapter_params
params
devlog
iwt
devlog_params
rss
iw_tunables
tlst
rss_params
vfres
tls_tunables
vres
vf_resources
t4_virt_res
chip_params
cq
ddp
iscsi
key
l2t
ocq
pbl
qp
rq
srq
...
chip_params
sge
t4_range
l2t
l2t_data
l2tab
rover
smt
smt_data
tids
smtab
port
port_stats
stats
adapter
adapter
adapter
sched_params
port_info
tx_sched_params
pi
vi_info
vi
link_cfg
link_config
vi
first
next
l2t_entry
wrq
smt_entry
wrq
adapter
adapter
ctrlq
sge_wrq
wrq
sge_ofld_txq
next
ctrlq
ofld_txq
etid_entry
efree
etid_tab
eq
nm_rxq
sge_nm_rxq
listen_ctx
stid_tab
tid_info
sge_nm_txq
nm_txq
sge
rx_buf_info
rx_buf_info
eqmap
sge_eq
afree
atid_tab
next
iq_desc
aopen_entry
ftid_tab
hpftid_tab
can_drain
drain
eq
iq
rxq
fwq
iqmap
mp_ring
r
sge_txq
filter_entry
txq
ofld_rxq
rsp_ctrl
rsp
iq_desc
desc
sge_iq
rss
iq
rss_header
iq
sge_ofld_rxq
ofld_rxq
sge_rxq
fl
fl_sdesc
sdesc
sge_fl
fl