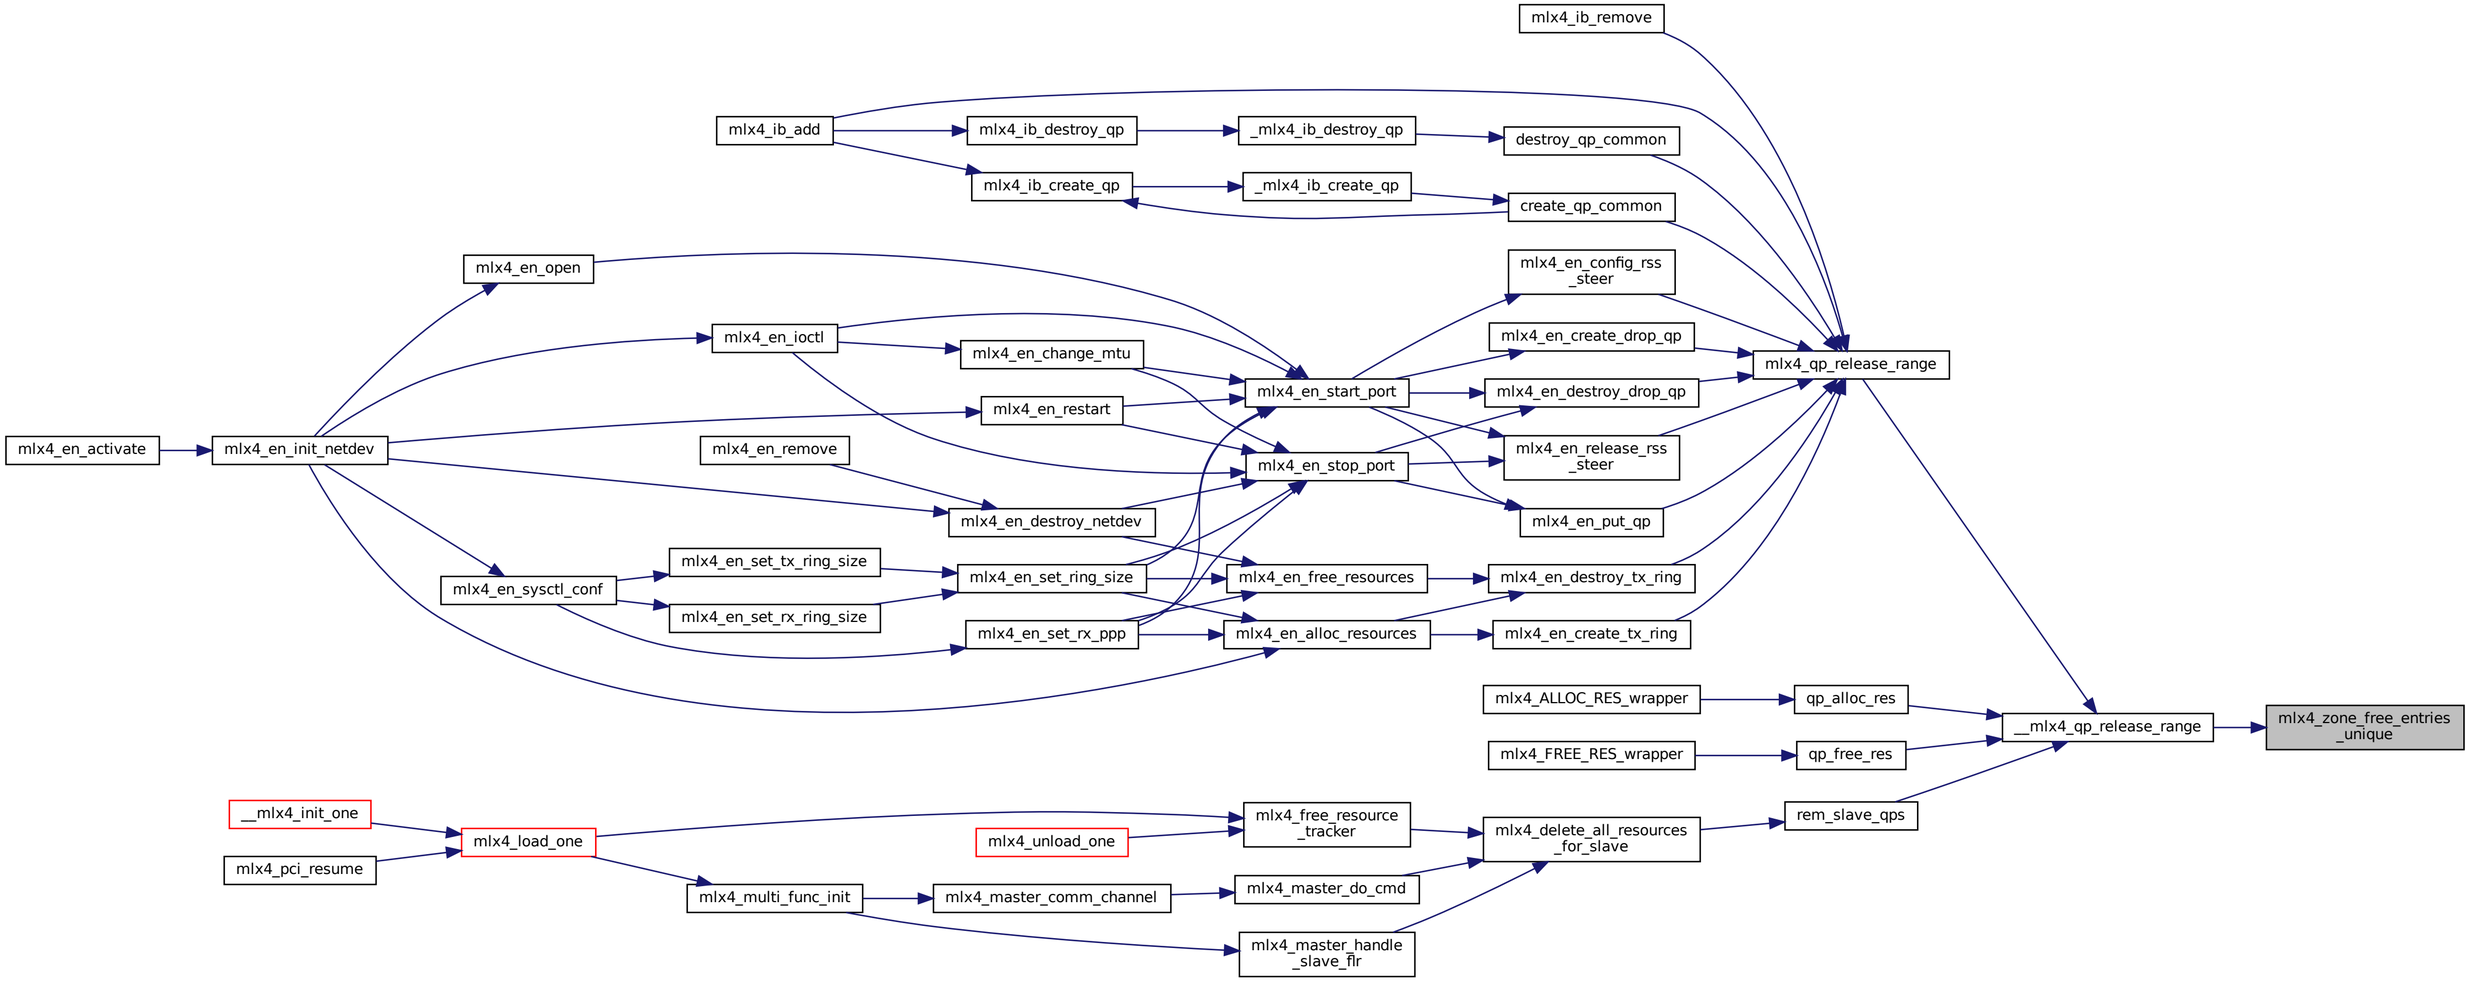
mlx4_ib_remove
mlx4_ib_add
mlx4_ib_destroy_qp
_mlx4_ib_destroy_qp
destroy_qp_common
mlx4_ib_create_qp
_mlx4_ib_create_qp
create_qp_common
mlx4_en_open
mlx4_en_config_rss
_steer
mlx4_en_ioctl
mlx4_en_change_mtu
mlx4_en_create_drop_qp
mlx4_qp_release_range
mlx4_en_start_port
mlx4_en_destroy_drop_qp
mlx4_en_restart
mlx4_en_activate
mlx4_en_init_netdev
mlx4_en_remove
mlx4_en_stop_port
mlx4_en_release_rss
_steer
mlx4_en_destroy_netdev
mlx4_en_put_qp
mlx4_en_set_tx_ring_size
mlx4_en_sysctl_conf
mlx4_en_set_ring_size
mlx4_en_free_resources
mlx4_en_destroy_tx_ring
mlx4_en_set_rx_ring_size
mlx4_en_set_rx_ppp
mlx4_en_alloc_resources
mlx4_en_create_tx_ring
mlx4_ALLOC_RES_wrapper
qp_alloc_res
__mlx4_qp_release_range
mlx4_zone_free_entries
_unique
mlx4_FREE_RES_wrapper
qp_free_res
__mlx4_init_one
mlx4_load_one
mlx4_free_resource
_tracker
mlx4_delete_all_resources
_for_slave
rem_slave_qps
mlx4_unload_one
mlx4_pci_resume
mlx4_multi_func_init
mlx4_master_comm_channel
mlx4_master_do_cmd
mlx4_master_handle
_slave_flr