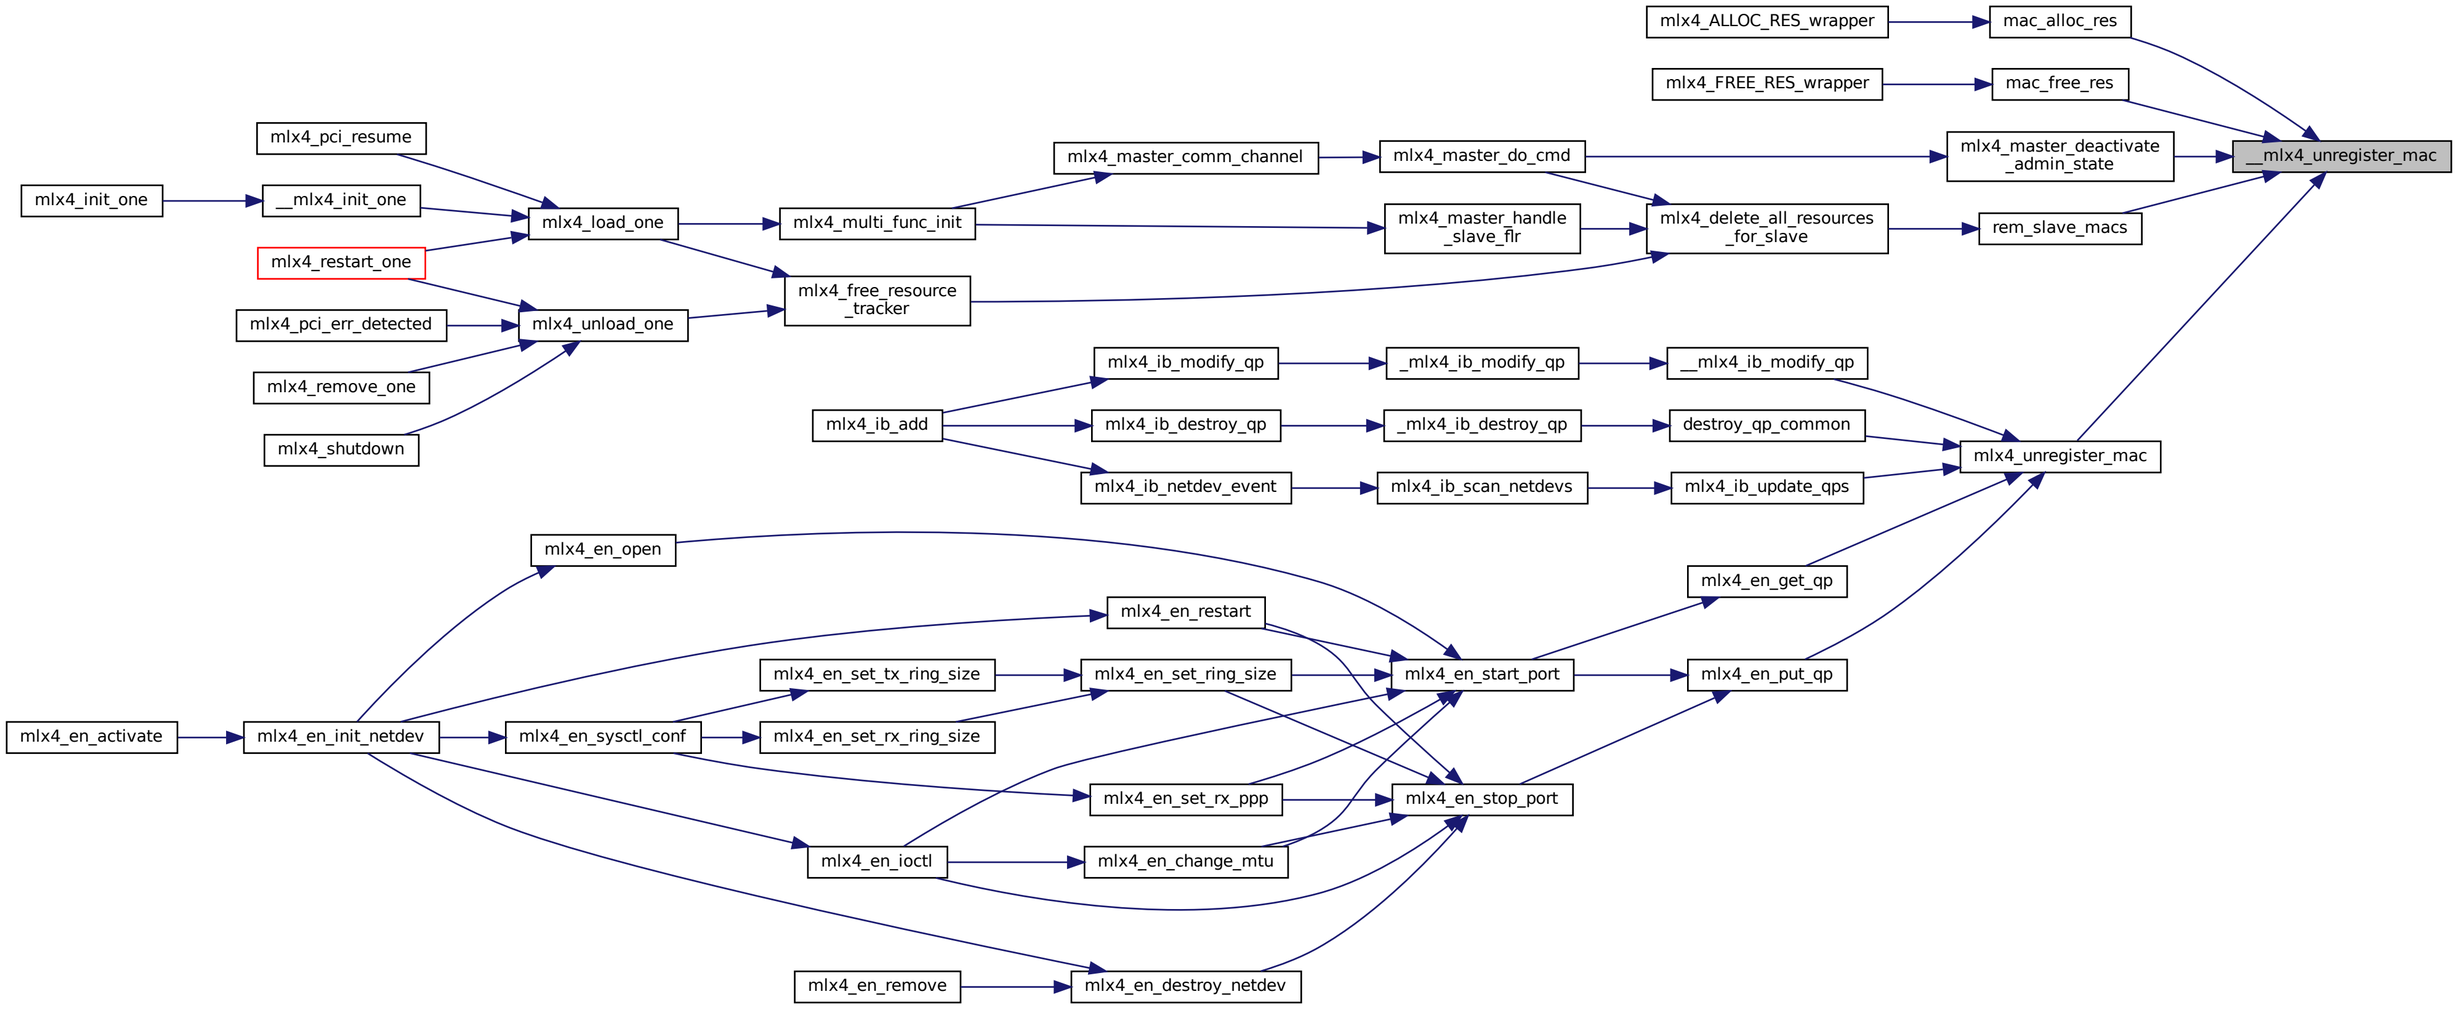
mlx4_ALLOC_RES_wrapper
mac_alloc_res
mlx4_FREE_RES_wrapper
mac_free_res
mlx4_pci_resume
mlx4_master_comm_channel
mlx4_master_do_cmd
mlx4_master_deactivate
_admin_state
__mlx4_unregister_mac
mlx4_init_one
__mlx4_init_one
mlx4_load_one
mlx4_multi_func_init
mlx4_master_handle
_slave_flr
mlx4_delete_all_resources
_for_slave
rem_slave_macs
mlx4_restart_one
mlx4_free_resource
_tracker
mlx4_pci_err_detected
mlx4_unload_one
mlx4_remove_one
mlx4_shutdown
mlx4_ib_modify_qp
_mlx4_ib_modify_qp
__mlx4_ib_modify_qp
mlx4_ib_add
mlx4_ib_destroy_qp
_mlx4_ib_destroy_qp
destroy_qp_common
mlx4_unregister_mac
mlx4_ib_netdev_event
mlx4_ib_scan_netdevs
mlx4_ib_update_qps
mlx4_en_open
mlx4_en_get_qp
mlx4_en_restart
mlx4_en_set_tx_ring_size
mlx4_en_set_ring_size
mlx4_en_start_port
mlx4_en_put_qp
mlx4_en_activate
mlx4_en_init_netdev
mlx4_en_sysctl_conf
mlx4_en_set_rx_ring_size
mlx4_en_set_rx_ppp
mlx4_en_stop_port
mlx4_en_ioctl
mlx4_en_change_mtu
mlx4_en_remove
mlx4_en_destroy_netdev