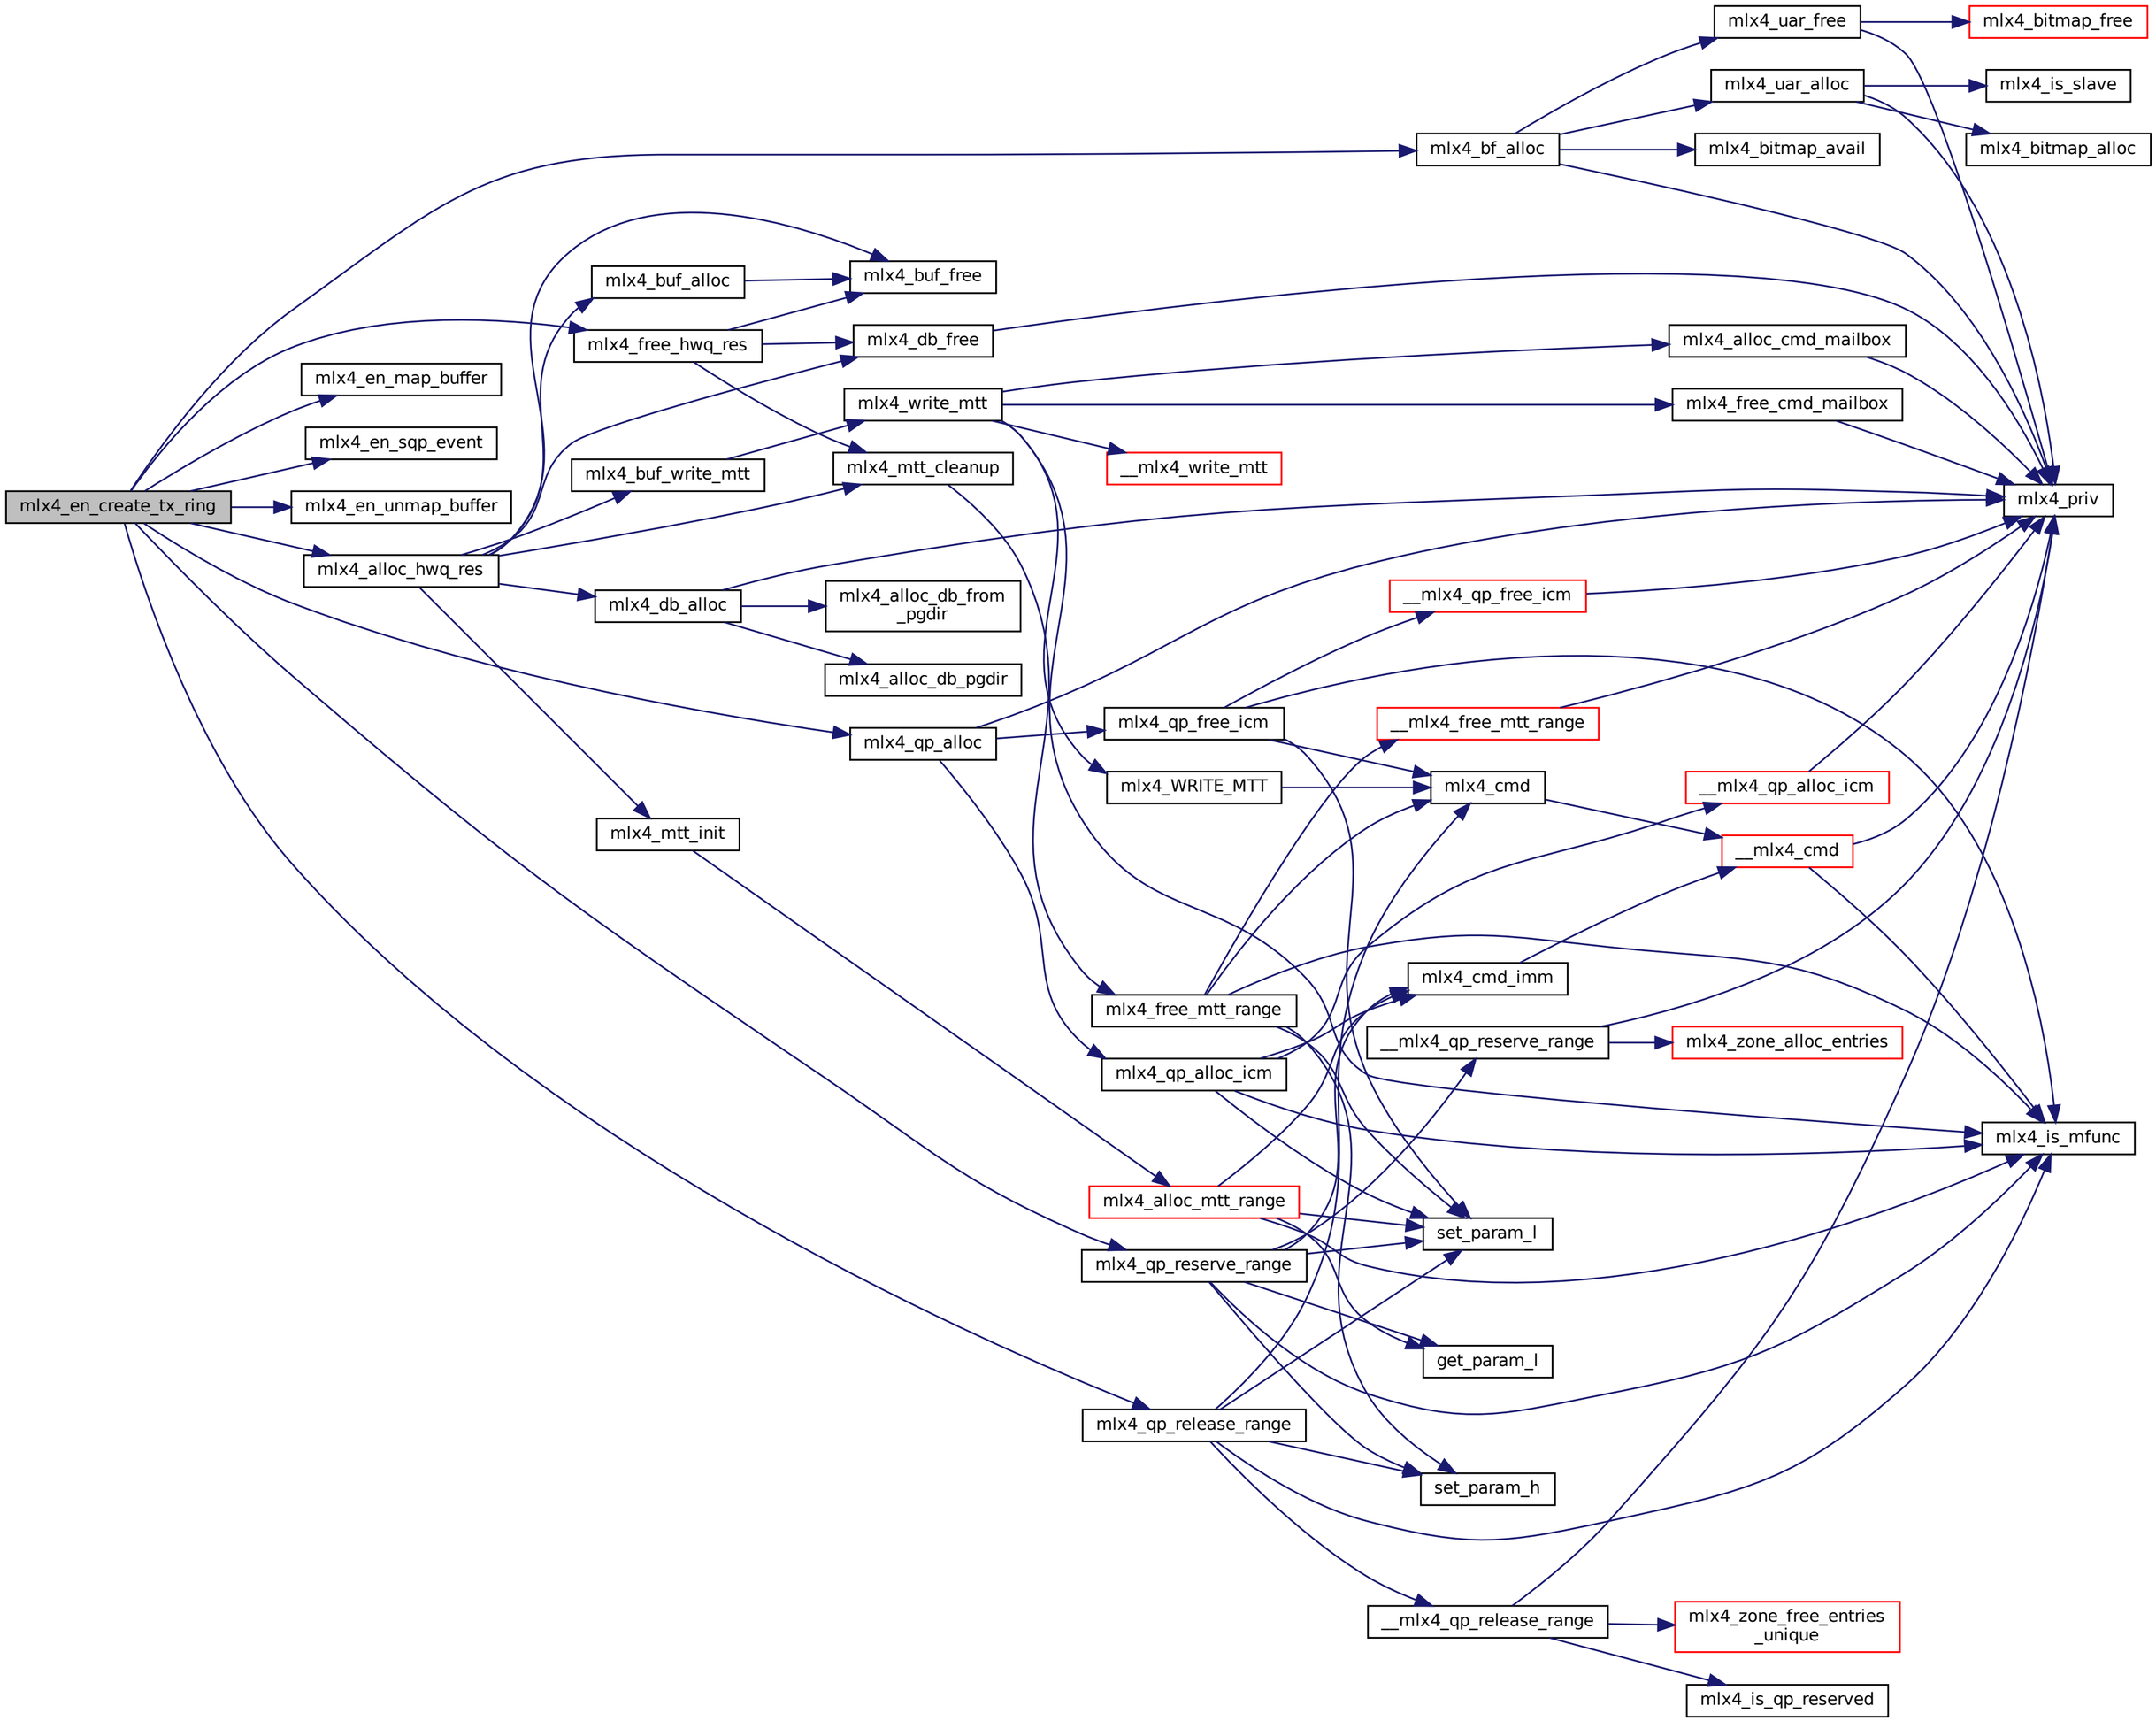
mlx4_en_create_tx_ring
mlx4_en_map_buffer
mlx4_en_sqp_event
mlx4_en_unmap_buffer
mlx4_alloc_hwq_res
mlx4_bf_alloc
mlx4_uar_free
mlx4_bitmap_free
mlx4_uar_alloc
mlx4_is_slave
mlx4_bitmap_avail
mlx4_bitmap_alloc
mlx4_buf_alloc
mlx4_buf_free
mlx4_free_hwq_res
mlx4_db_free
mlx4_alloc_cmd_mailbox
mlx4_write_mtt
mlx4_free_cmd_mailbox
mlx4_buf_write_mtt
mlx4_mtt_cleanup
__mlx4_write_mtt
mlx4_priv
mlx4_db_alloc
mlx4_alloc_db_from
_pgdir
__mlx4_qp_free_icm
mlx4_alloc_db_pgdir
mlx4_qp_alloc
mlx4_qp_free_icm
__mlx4_free_mtt_range
mlx4_WRITE_MTT
mlx4_cmd
__mlx4_qp_alloc_icm
mlx4_mtt_init
__mlx4_cmd
mlx4_cmd_imm
mlx4_free_mtt_range
__mlx4_qp_reserve_range
mlx4_zone_alloc_entries
mlx4_qp_alloc_icm
mlx4_is_mfunc
mlx4_alloc_mtt_range
set_param_l
mlx4_qp_reserve_range
get_param_l
mlx4_qp_release_range
set_param_h
__mlx4_qp_release_range
mlx4_zone_free_entries
_unique
mlx4_is_qp_reserved